

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

Leverantörens namn eller varumärke: PERFORMANCE IN LIGHTING

Leverantörens adress: PIL Spa, Viale del Lavoro 9/11, 37030 Colognola ai Colli VERONA, IT

Modellbeteckning: 3111793

Typ av ljuskälla:

Belysningsteknik som används:	LED	Rundstrålande eller riktad:	NDLS
Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	Poke In Connectors		
Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet:	NMLS	Uppkopplad ljuskälla (CLS):	Nej
Ljuskälla med valbar färg:	Nej	Hölje:	-
Ljuskälla med högluminans:	Nej		
Bländningsskydd:	Nej	Kan användas med dimmer:	Ja

Produktparametrar


Parameter	Värde	Parameter	Värde
Allmänna produktparametrar:			
Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal	55	Energieffektivitetsklass	D
Användbart ljusflöde (ϕ_{use}), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°)	8 650 i Sfär (360°)	Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K.	4 000
Effekt i påläge (P_{on}), uttryckt i W	54,5	Effekt i standbyläge (P_{sb}), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	0,00
Effekt i nätverksanslutet standbyläge (P_{net}) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	-	Färgåtergivningindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.	70

Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm).	Höjd	6	Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last	Se bild på sista sidan.
	Bredd	440		
	Djup	75		
Påstående om ekvivalent effekt ^(a)		-	Om ja, ekvivalent effekt (W)	-
			Kromaticitetskoordinater (x och y)	0,382 0,381
Parametrar för LED- och OLED-ljuskällor:				
R9-värde för färgåtergivningssindex		-20	Livslängdsfaktor	1,00
Ljusflödesförhållande		0,98		


(a)“-”: ej tillämpligt.

(b)“-”: ej tillämpligt.

Spectral power distribution

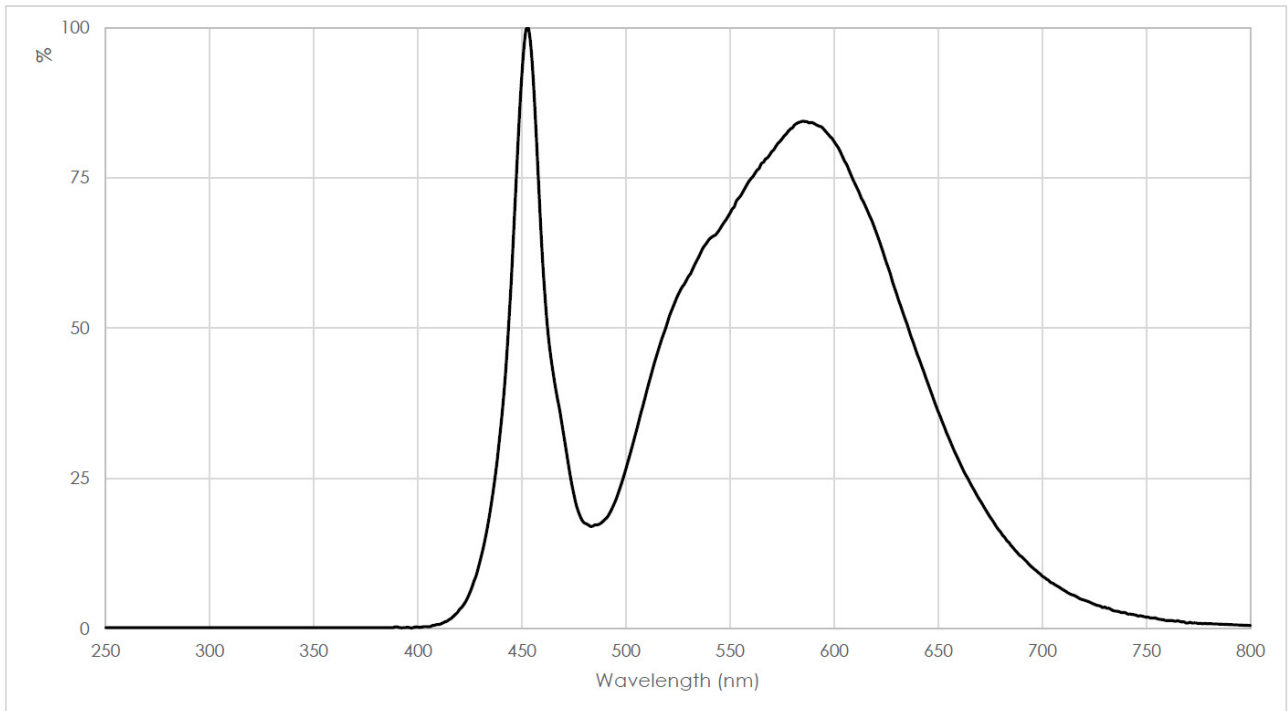

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 06/09/2021



EPREL-registreringsnummer: 962471

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/962471>

Leverantör: PERFORMANCE IN LIGHTING S.P.A. (Tillverkare)

Webbplats: www.performanceinlighting.com

Kundsupport:

Namn: PIL Spa

Webbplats:

E-postadress: info.it@pil.lighting

Telefon: +39 045 61 59 211

Adress:

Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli
Italien