

Tuoteseloste

KOMMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015 valonlähteiden energiamerkintöjen osalta

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: Ledino

Tavarantoimittajan osoite: Zentrale, Spitzahornweg 1, 14974 Ludwigsfelde, DE

Mallitunniste: 11231006001022

Valonlähteen tyyppi:

Käytetty valaistusteknologia:	LED	Ympärisäteilevä tai suuntaava:	Suuntaava valonlähde
Valonlähteen kannan tyyppi: (tai muu sähköliitäntä)	offenes Kabelende		
Verkkojännitteinen tai ei:	MLS	Tietoverkkoon liitetty valonlähde:	Ei
Värilämpötilaltaan säädettävä valonlähde:	Ei	Kupu:	-
Korkean luminanssin valonlähde:	Ei		
Häikäisysoja:	Ei	Himmennettävä:	Vain tietyillä himmentimillä

Tuoteparametrit


Parametri	Arvo	Parametri	Arvo
Yleiset tuoteparametrit:			
Energiankulutus päälle kytkettynä (kWh/1000 h) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun	100	Energiatehokkuusluokka	E
Hyötyvalovirta (ϕ_{use}) ja ilmoitus siitä, viitataan乎 sillä valovirtaan pallossa (360°), leveässä kartiossa (120°) vai kapeassa kartiossa (90°)	13 000 kuviossa Leveä kartio (120°)	Ekvivalentti värilämpötila pyöristettynä lähimpään 100 kelviniin tai alue, jolle ekvivalentti värilämpötila voidaan säätää, pyöristettynä 100 kelviniin	6 500
Päälle kytkettynä -tilan teho (P_{on}), watteina	100,0	Valmiustilateho (P_{sb}), watteina ja pyöristettynä kahden desimaaliin	0,00
Verkkovalmiustilateho (P_{net}), watteina ja pyöristettynä kahden desimaaliin	-	Värintoistoindeksi pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun tai alue, jolle CRI-arvo voidaan säätää	80
Ulkomitat ilman erillistä liitäntälaitetta	Korkeus	170	Ks. kuva viimeisellä sivulla
	Leveys	270	
	Syvyys	270	
		Spektrinen tehojakauma alueella 250–	

tetta, valais- tuksen oh- jauksen osia ja valaistuk- seen liittymät- tömiä osia, jos sellaisia on (millimet- reinä)			800 nm täydellä kuormalla	
Väitetty tehovastaavuus ^(a)	-	Jos kyllä, vastaava teho (W)	-	
		Värikoordinaatit (x ja y)	0,317 0,333	
Suuntaavien valonlähteiden parametrit:				
Huippuvalovoima (cd)	4 673	Säteilykulma asteina tai alue, jolle säteily- kulma voidaan sää- tää	116	
LED- tai OLED-valonlähteiden parametrit:				
R9-värintoistoindeksin arvo	10	Eloonjäämiskerroin	1,00	
Valovirran alenemakerroin	0,96			
Verkojännitteisten LED- tai OLED-valonlähteiden parametrit:				
Perusaallon tehokerroin (cos φ1)	0,98	Värin yhtenäisyys MacAdamin ellipsei- nä	1	
Väite, että LED-valonlähde kor- vaa tietyn wattiluvun loisteva- lonlähteen, jossa ei ole sisäistä virranrajoitinta	_(b)	Jos kyllä, niin korvaa- vuusväite (W)	-	
Välkynnän mitta-arvo (Pst LM)	0,1	Stroboskooppi-il- miön mitta-arvo (SVM)	0,0	

(a) '-': ei sovelleta

(b) '-': ei sovelleta

Spectrum

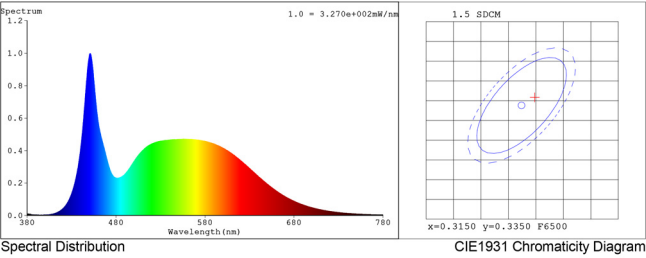

Colorimetric Parameters

Chromaticity Coordinate: $x = 0.3171$ $y = 0.3366$ / $u' = 0.1980$ $v' = 0.4730$ ($duv=4.93e-03$)
CCT= 6230K Prcp WL: $\lambda_d=494.3nm$ Purity=5.3%
Peak WL: $\lambda_p=451nm$ FWHM: $=21.3nm$ Ratio:R=13.7% G=81.0% B=5.4%

Render Index: $R_a = 83.4$
R1 =81 R2 =87 R3 =91 R4 =83 R5 =82 R6 =83 R7 =89
R8 =71 R9 =10 R10=70 R11=83 R12=59 R13=83 R14=95 R15=77


Photometric & Radiometric Parameters

Flux = 9491.5 lm Eff. : 92.98 lm/W $P_e = 30.469 W$
Flux of emitted photons($\mu mol/s$):137.73 Fluo. and blue light ratio:2.711 Fluorescent eff.:215.8
Photons1:1.348e+002 $\mu mol/s(400\sim700nm)$ Photons2:1.348e+002 $\mu mol/s(400\sim700nm)$

Electrical parameters

V = 230.0 V I = 0.4485 A P = 102.1 W PF = 0.9896

Malli unionin markkinoilla alkaen 01/12/2021



EPREL-rekisterinumero 964161

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/964161>

Tavarantoimittaja: Ledino Deutschland GmbH (Maahant
uoja)

Verkkosivusto:

Asiakaspalvelu:

Nimi: Zentrale

Verkkosivusto: www.ledino.com

Sähköposti: info@ledino.com

Puhelin: +49 30 7673736 0

Osoite:

Spitzahornweg 1
14974 Ludwigsfelde
Saksa